

TSSE 12

SOLÜSYON SERPME EKİPMANI

BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. VERİLEN ÖLÇÜLERDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tank Kapasitesi	12.000 Lt
Serpme Genişliği	3,5 - 17,5 metre
Solüsyon Pompası	~500 Lt / dak.
Yüksek Basınçlı Pompa (opsiyonel)	15 Lt / dak. - 150 bar
Arka Solüsyon Serpme Tertibatı	AISI 304 Paslanmaz 18 Nozullu Serpici

TSSE 12

SOLÜSYON SERPME EKİPMANI

BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. VERİLEN ÖLÇÜLERDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR



TSSE 12

SOLÜSYON SERPME EKİPMANI



KUMANDA EKRANI


Akustik ve görsel uyarı verebilen programlanabilir renkli ekran kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

Can-Bus iletişim özelliği ile tüm sistemin entegre kontrol ve kumandası anlık yapılır.



ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ

Can-Bus iletişim özellikli sistem elemanları ve programlanabilir ECU ile anlık olarak sistem değerlerinin takibi, çalışma değerlerinin oransal kontrolü, sistemin ön koşullu korunması sağlanmaktadır.

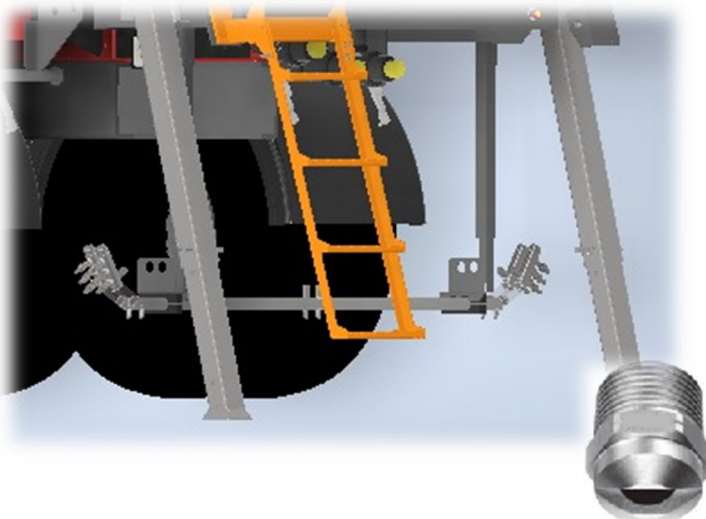

SOLÜSYON SERPME TERTİBATI

AISI 304 paslanmaz malzemeden üretilmekte olan korozyona dayanıklı serpme sistemi çift aşamalı bar sistemi ve özel üretim nozullar ile perdeli, aralıksız bir serpme işlemi sağlar.

Kabinden ayarlı 4 yönlü serpme seçeneği farklı koşullarda verimli çalışma sağlar.