



TVS 80 VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çöp Haznesi Kapasitesi (Brüt)	8.2 m ³
Çöp Haznesi Kapasitesi (Net)	8 m ³
Su Tankı	AISI 304 Paslanmaz 2000 litre
Temizleme Genişliği	2200 mm
Yan Fırça Çapı	700 mm
Merkez Fırça Çapı	400 mm
Nemlendirme	30 litre / dakika
Vakum Fan Emiş Kapasitesi	20.000 m ³ / saat
Hazne Boşaltma Açısı	50 °
Yüksek Basıncılı Yıkama	100 Lt /dakika, 150 bar
Süpürme Hızı	0-15 km / saat

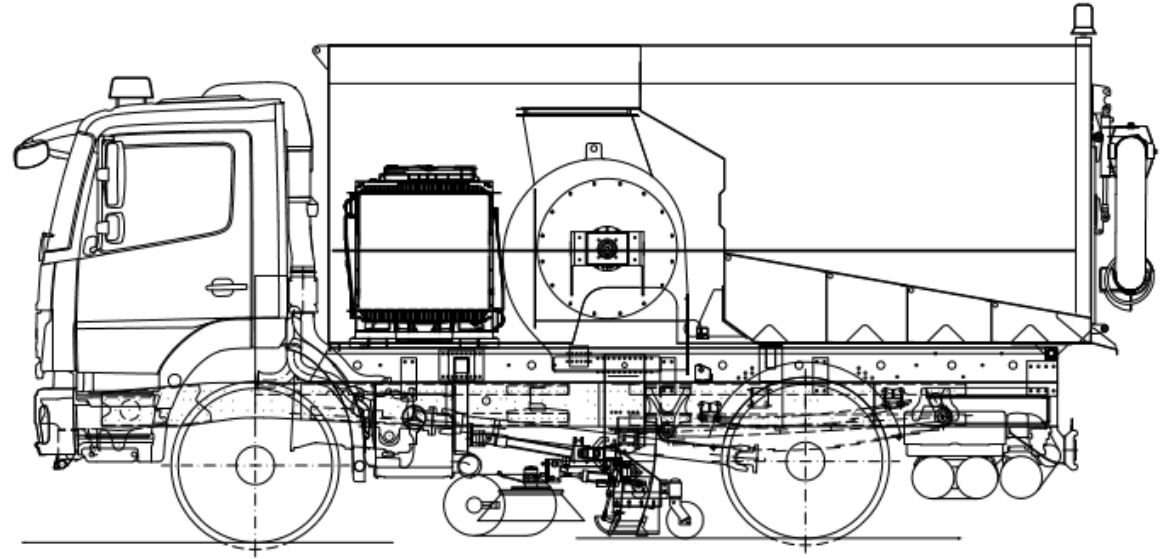

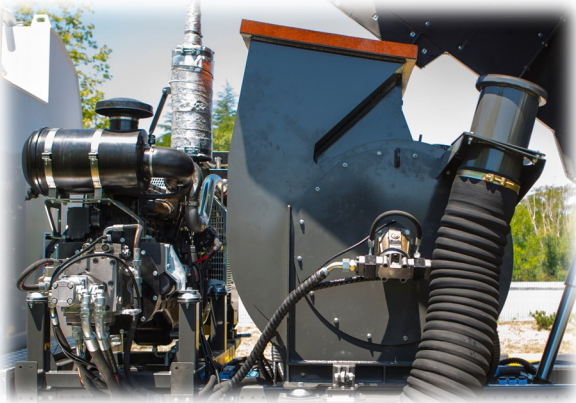

HİDROLİK FAN TAHRİKİ

Fan tahriki, kontrol hassasiyetini yükseltmek ve bakım aralıklarını düşürmek için ara bağlantı elemanı kullanılmadan doğrudan hidrolik motor ile yapılmaktadır .




AYARLANABİLİR YAN FIRÇA HIZ SİSTEMİ

Yan süpürme fırçalarının hidrolik oransal kumanda edilmesi ile sağlanır.

Rutin temizleme operasyonları sırasında düşük hız ile ekonomik fırça tüketimi sağlanır

Zor şartlarda ise yüksek hızlar kullanılarak daha etkin bir temizleme işlemi sağlanmasını amaçlar

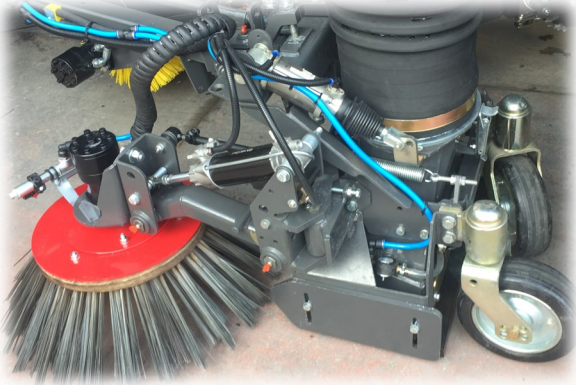

NEMLENDİRME SİSTEMİ

Vakum kovalarına, fırçalara ve araç önüne yerleştirilen nozullar etkili bir nemlendirme sağlayarak çalışma sırasında kaldırılan toz miktarını minimize etmektedir



GENİŞ HACİMLİ SU HAZNESİ

Ekstra büyük su haznesi, yüksek hacimli su kapasitesi ile ikmal ihtiyacını önemli ölçüde azaltarak verimlilięi artırır.



PNÖMATİK KONTROLLÜ ELEK

Pnömatik kontrollü elek, operatörün hazne içine girmesine gerek kalmadan kolay ve hızlı temizlik imkanı sunar



OT VE KENAR TEMİZLEME ÜNİTESİ

Otoyol üzerinde muhtelif bölgelerde oluşan ot ve temizlenmesi zor katılaşmış olan pisliklerin temizlenmesinde kullanılır.

Sert ve dayanıklı fırça yapısı ile aracın sağ ve sol yanında etkin bir temizleme sağlar.





GERİ GÖRÜŞ KAMERA SİSTEMİ

Aracın geri manevraları sırasında geniş ve etkili bir görüntüleme ile operatöre yardımcı olmayı sağlar.



ARKA VAKUM ÜNİTESİ

Aracın ulaşamadığı noktalarda vakum kabiliyeti ile temizlik yapmak amacı ile kullanılır.

Dahili askı sistemi ve 3.5 metre hortum uzunluğu ile operatörü yormadan geniş bir alanda etkin temizleme sağlar.



DİZEL GÜÇ ÜNİTESİ

Yardımcı motor ve hidrolik sistem ile donatılmıştır.

Süpürme aracının tüm güç ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir.

Motor P.T.O bulunmayan araçlarda standart olarak uygulanır.

