


# TVS 90RC HAVAALANI SÜPÜRGESİ






**CAN-BUS KONTROL SİSTEMİ**

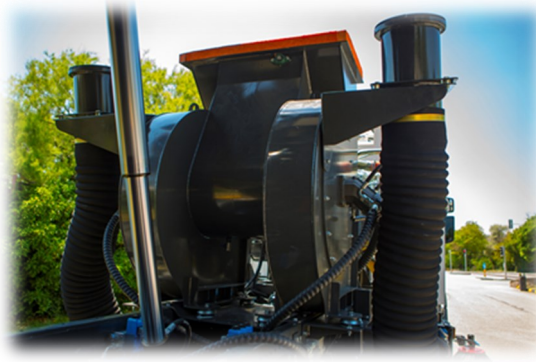

**VAKUM FAN ÜNİTESİ**

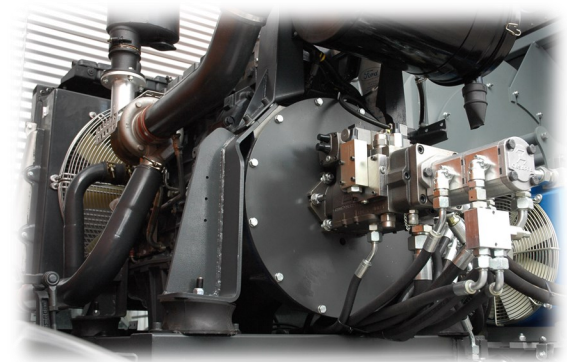

**DİZEL YARDIMCI MOTOR**




**ARKA VAKUM ÜNİTESİ**




**YOL TİPİ YAN VAKUM ÜNİTESİ**



**YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA ÜNİTESİ**

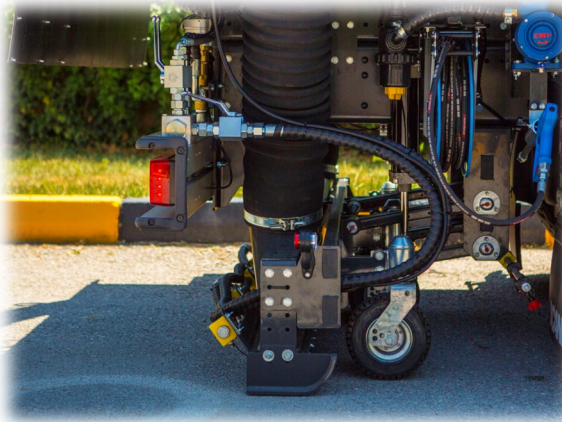

**BASINÇLI ARKA YIKAMA VE VAKUMLAMA ÜNİTESİ**

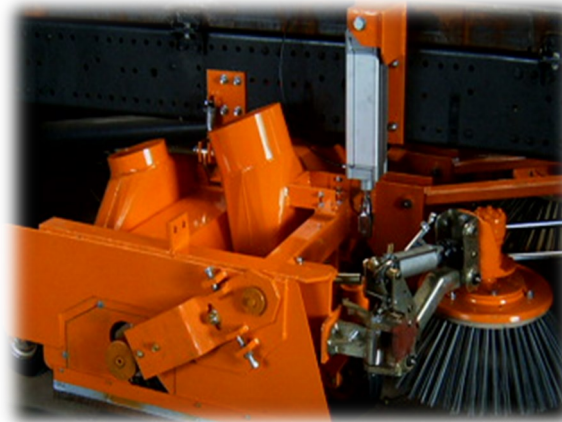

**HAVAALANI TİPİ YAN VAKUM ÜNİTESİ**



**YAN FIRÇA ÜNİTESİ**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| ATIK HAZNESİ KAPASİTESİ (BRÜT)     | 9 m <sup>3</sup>             |
| ATIK HAZNESİ KAPASİTESİ (NET)      | 8,2 m <sup>3</sup>           |
| TEMİZ SU TANKI KAPASİTESİ          | 2.000 lt                     |
| NEMLENDİRME SİSTEMİ NOZUL SAYISI   | 15 Adet                      |
| ORTA FIRÇA                         | Ø400 mm x 2300 mm            |
| YAN FIRÇALAR                       | Ø 900 mm                     |
| TEMİZLEME GENİŞLİĞİ                | Min. 3500 mm                 |
| YAN FIRÇA HIZI                     | 120 rpm                      |
| ORTA FIRÇA HIZI                    | 600 rpm                      |
| ÇALIŞMA HIZI                       | 0-40 km/saat                 |
| YAN VAKUM HORTUMLARI               | Ø250 mm                      |
| ARKA VAKUM HORTUMU                 | Ø150 mm x 3000 mm            |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ               | 230 lt                       |
| NEMLENDİRME POMPASI                | 30 lt / dakika               |
| YÜKSEK BASINÇLI POMPASI BASINCI    | 100 bar                      |
| YÜKSEK BASINÇLI POMPASI KAPASİTESİ | 150 lt / dakika              |
| HAZNE DEVİRME AÇISI                | 52°                          |
| VAKUM FANI KAPASİTESİ              | 30.000 m <sup>3</sup> / saat |
| YARDIMCI MOTOR                     | 205 kW (278 hp)              |

Verilen değerler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.



ÖN MANYETİK METAL TOPLAYICI



ARKA VAKUMLAMA ÜNİTESİ